

## 2076 COBRA 10



Anticaduta retrattile EN 360, lunghezza cavo 10 m.

Il cavo si estende e si retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore.  
Limitazione della forza di arresto a 6 kN max.

Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi in conformità al test europeo 11.060 Tipo A (quando utilizzato in abbinamento al cordino con assorbitore art.5030101, fornito separatamente).

CE EN 360


ROOFS CONSTRUCTION CONFINED PYLONS/INDUSTRY

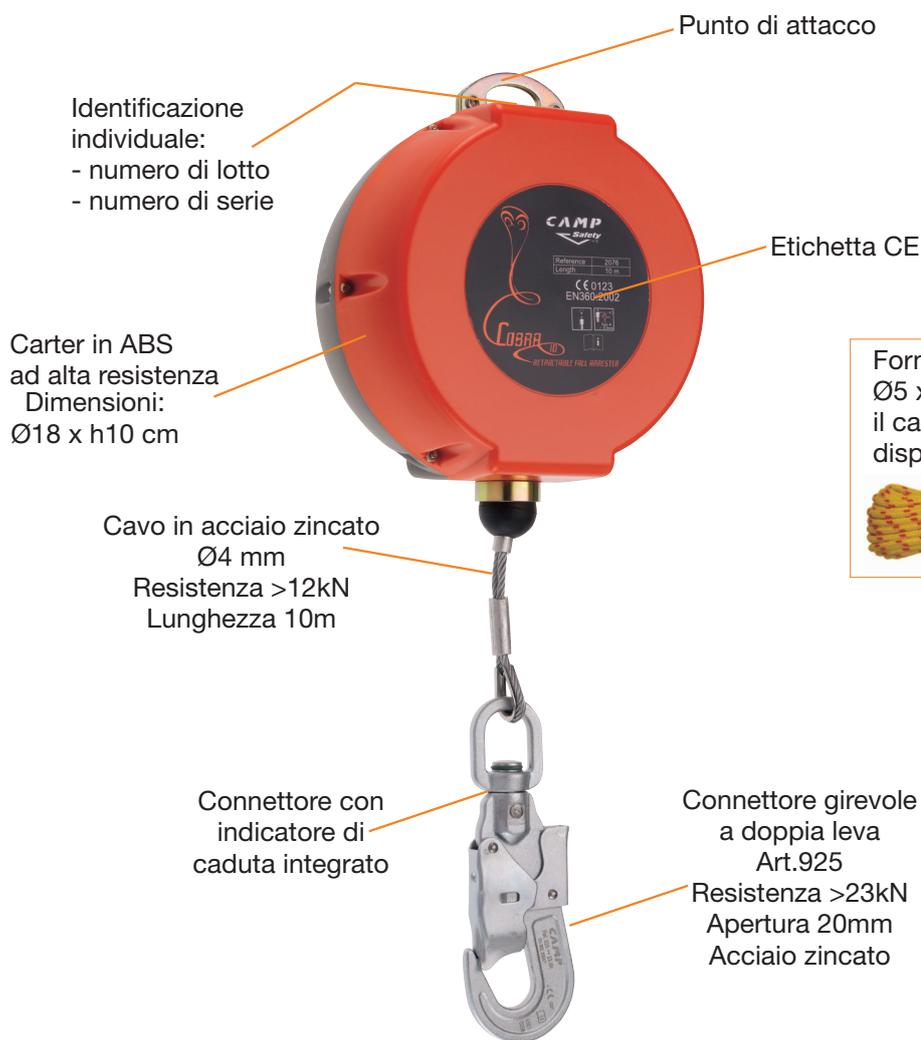


Fornito con cordino guida Ø5 x 10m, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile.



### Utilizzo verticale

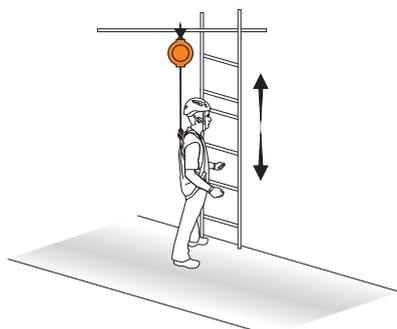

### Utilizzo orizzontale

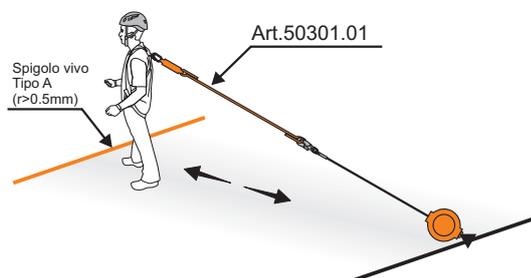

Cordino per uso orizzontale  
Art.50301.01  
(fornito separatamente)

