

2075 COBRA 6



Dispositivo anticaduta retrattile EN 360, lunghezza fettuccia 6m.

La fettuccia si estende e si retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore.
Limitazione della forza di arresto a 6kN max.
Carico di rottura 15 kN.

Ingombro e peso limitati rispetto ai modelli in cavo metallico grazie all'utilizzo della fettuccia in poliestere.

CE EN 360

CONSTRUCTION PYLONS/INDUSTRY

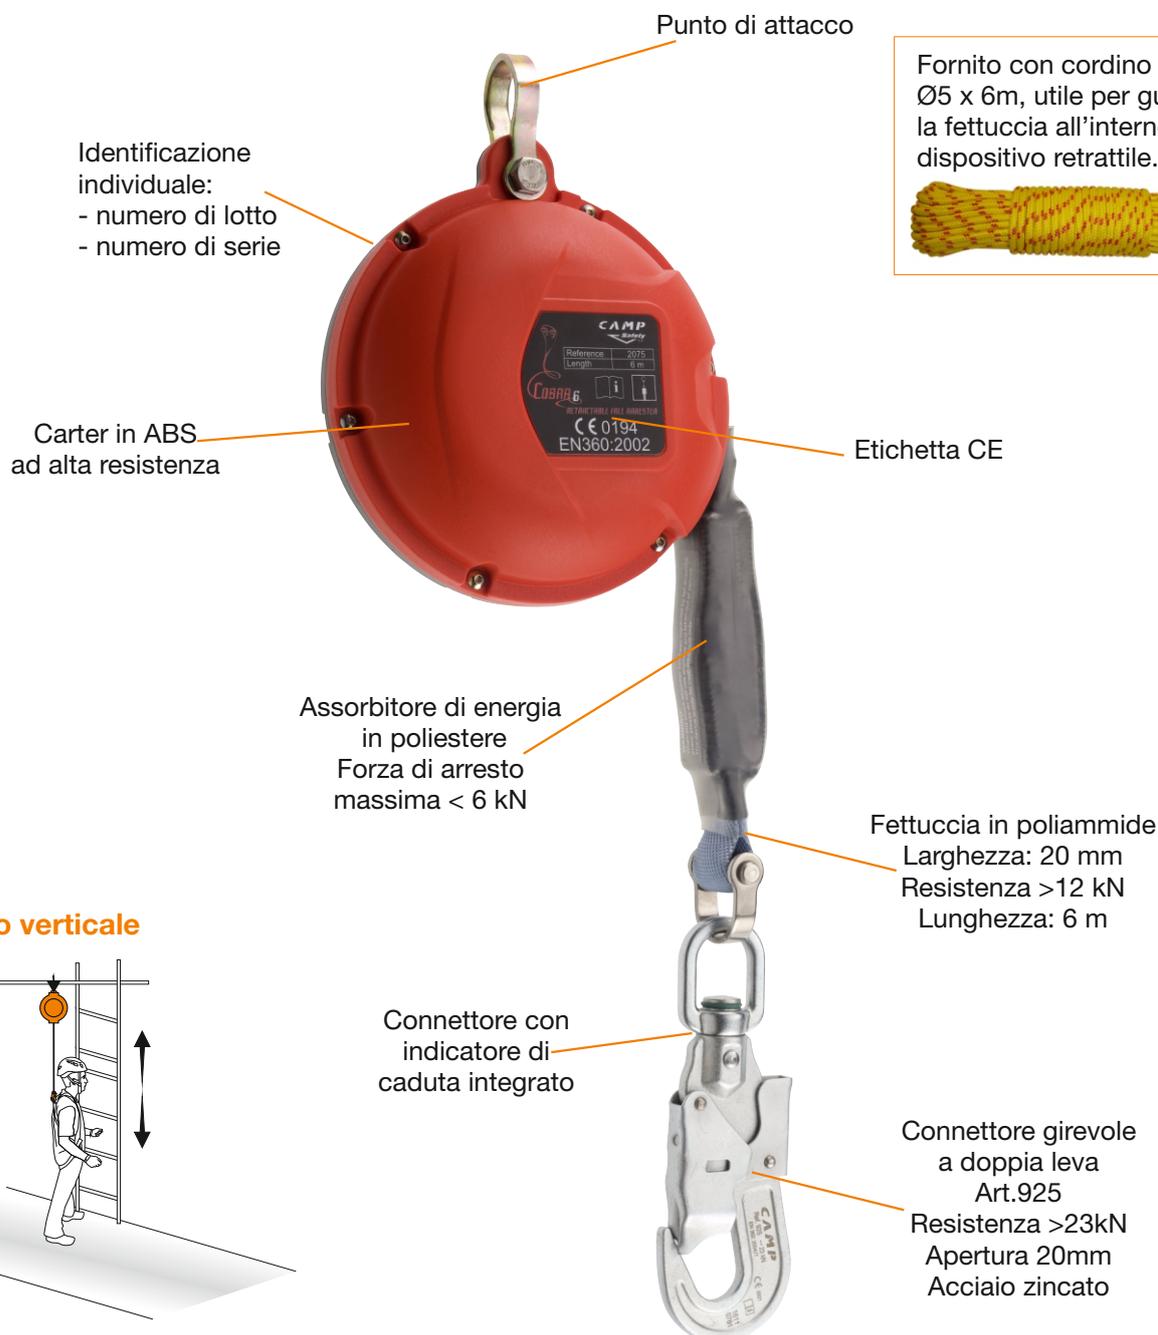

Identificazione individuale:
- numero di lotto
- numero di serie

Carter in ABS ad alta resistenza

Punto di attacco

Fornito con cordino guida Ø5 x 6m, utile per guidare la fettuccia all'interno del dispositivo retrattile.




Etichetta CE

Assorbitore di energia in poliestere
Forza di arresto massima < 6 kN

Fettuccia in poliammide
Larghezza: 20 mm
Resistenza >12 kN
Lunghezza: 6 m

Utilizzo verticale

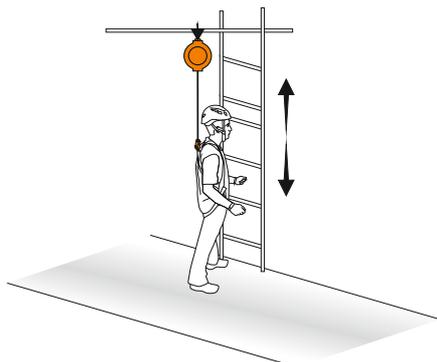

Connettore con indicatore di caduta integrato

Connettore girevole a doppia leva Art.925
Resistenza >23kN
Apertura 20mm
Acciaio zincato