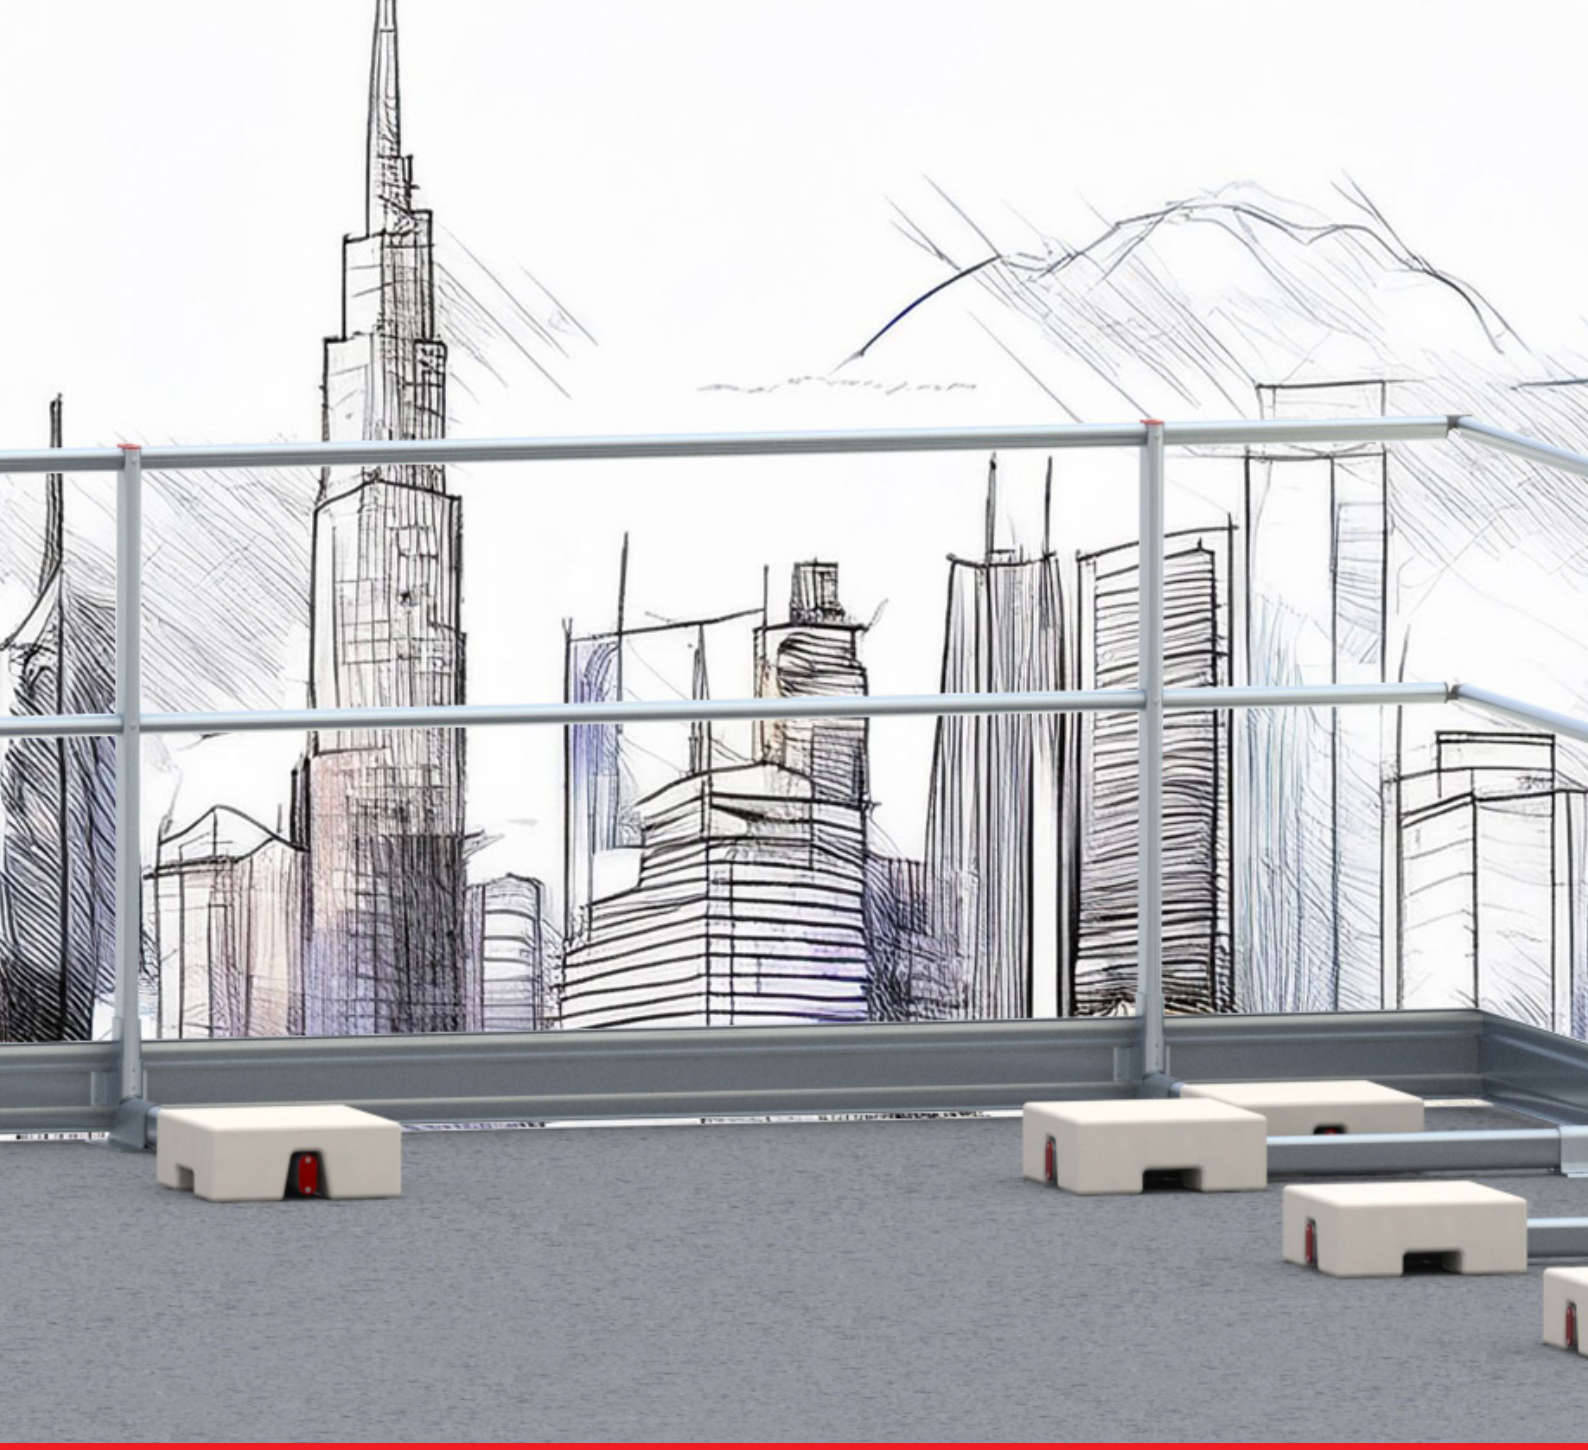

NUOVI PRODOTTI

NOVITÀ

Scopri il nuovo parapetto: **ALU-GUARD**, la soluzione di protezione collettiva progettata e prodotta da Sicurpal.

2025

Sicurpal

Sicurpal tutela la sicurezza dei lavoratori realizzando **prodotti di elevata qualità** contro le cadute dall'alto. Forti di un'**esperienza consolidata**, cerchiamo continuamente **soluzioni all'avanguardia** per la sicurezza in quota.

Il nostro valore aggiunto è individuabile nel **lavoro di squadra** e nella condivisione delle conoscenze: siamo **produttori**, **progettisti**, **installatori** e verificatori con un know-how acquisito sul campo fondamentale per offrire soluzioni ad hoc che soddisfino ogni richiesta del cliente.

LA NOSTRA STORIA

- **1997** - Nasce Sicurpal
- **1999** - Sicurpal crea la prima struttura prove per certificare i propri prodotti
- **2006** - L'azienda si espande fino a coprire l'intero territorio nazionale
- **2007** - Certificazione ISO 9001 con l'ente accreditato TÜV SÜD
- **2013** - Un nuovo volto per Sicurpal e la nascita di Sicurpal
- **2014** - Nuova sede aziendale a Bastiglia di 1800 m^2
- **2015** - Implementazione di un programma di revisioni periodiche (UNI)
- **2022** - Acquisizione nuovo capannone di 500 m^2
- **2024** - Industria 4.0 per sistemi produttivi più efficienti

I NOSTRI SERVIZI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

FORNITURA DI MATERIALE

INSTALLAZIONE E ISPEZIONE AL MONTAGGIO

RECUPERO DEI SISTEMI INSTALLATI E PRIVI DI DOCUMENTAZIONE

REVISIONE PERIODICA

ALU-GUARD

D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
NTC 2018
UNI EN ISO 14122-3 : 2016

Parapetto Sicurpal

La soluzione ideale per la messa in sicurezza completa di macchinari rispondente alla normativa NTC 2018

CARATTERISTICHE GENERALI

- **Parapetto modulare** per garantire la sicurezza su coperture e macchinari
- Realizzato in alluminio
- **Leggero e resistente**, per facilitare il trasporto, la movimentazione e il montaggio senza compromettere la robustezza
- Interasse massimo di **2 metri**
- Fattore si sicurezza da norma NTC 2018.
- **Deformazioni plastiche contenute**
- Possibilità di progettazione su misura

CERTIFICAZIONI

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

NTC 2018 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI per gli ambienti non suscettibili di affollamento (Tab 3.1.II NTC 2018 categorie A, B1, B2, E1, F, G, H).

NORMA UNI EN ISO 14122-3:2016 “Mezzi di accesso permanenti al macchinario. Parte 3: scale, scale a castello, parapetti”.

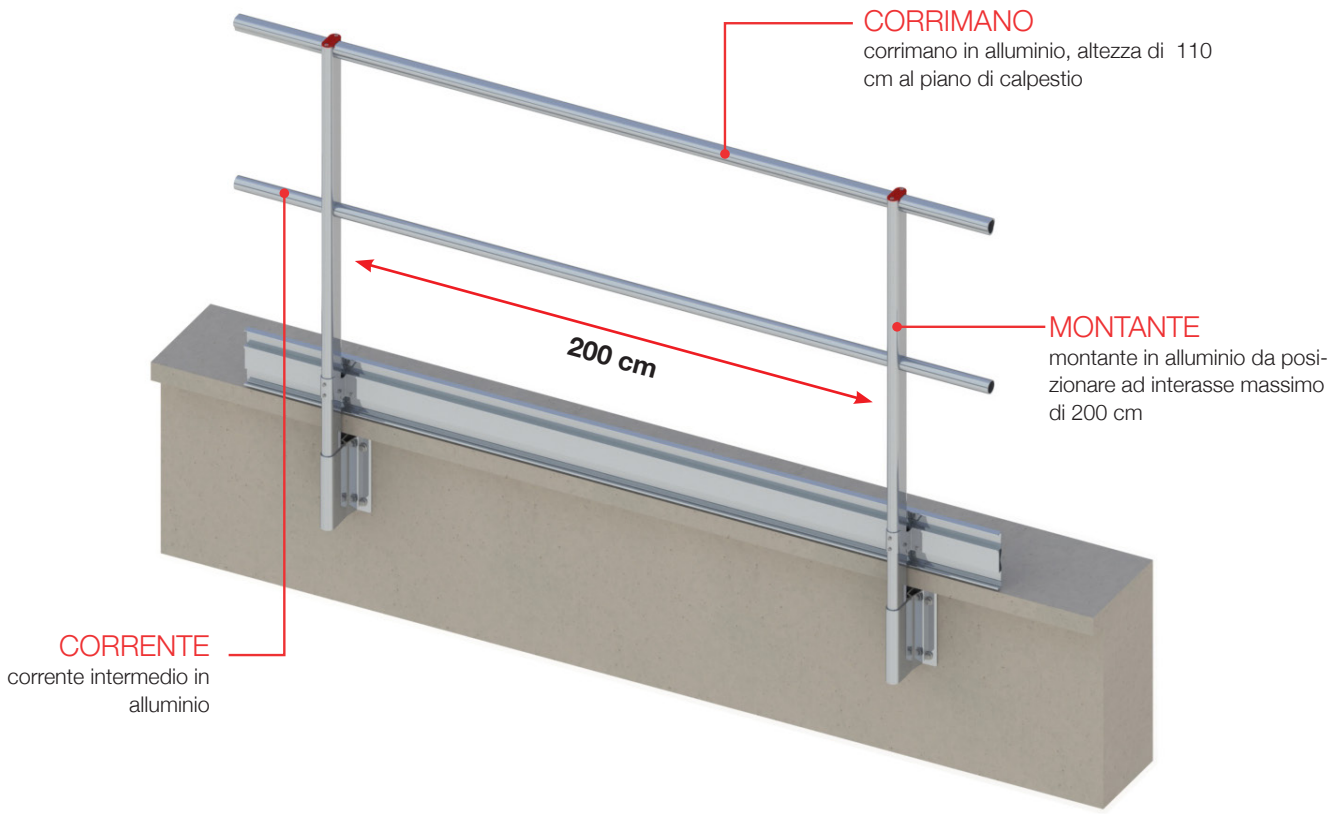

VANTAGGI DEL PARAPETTO MODULARE SICURPAL

Progettazione su misura

Il parapetto è studiato nei minimi dettagli dal team di esperti Sicurpal, a garanzia di soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche del cantiere. Il sistema modulare può essere adattato a superfici diverse e a condizioni strutturali variabili, offrendo così una protezione ottimale in ogni contesto.

Servizio di consulenza

Sicurpal non si limita a fornire il prodotto, ma offre un servizio di consulenza completo. I professionisti dell'azienda affiancano i clienti nella scelta della soluzione più idonea, effettuando sopralluoghi e studi tecnici che garantiscono la corretta installazione e utilizzo del parapetto. Questo supporto tecnico è fondamentale per assicurare che ogni intervento avvenga nel rispetto delle normative vigenti e in totale sicurezza.

Qualità garantita e sicurezza certificata

Ogni componente del parapetto modulare Sicurpal è sottoposto a rigorosi controlli di qualità e sicurezza. I materiali utilizzati sono certificati e conformi alle normative italiane ed europee, garantendo così un prodotto affidabile e duraturo. Inoltre, la struttura del parapetto è pensata per resistere nel tempo e mantenere inalterate le proprie caratteristiche di sicurezza anche dopo anni di utilizzo.

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

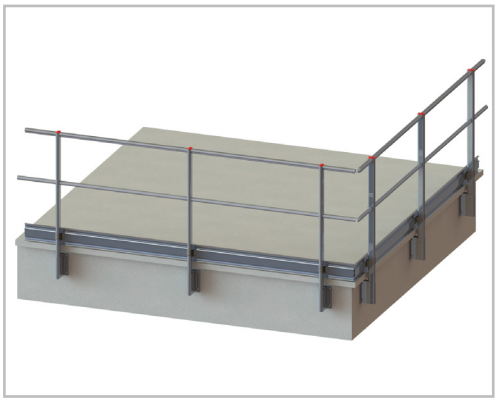

PARETE

La configurazione a parete prevede il fissaggio delle staffe inferiori tramite n° 4 ancoranti che siano essi di tipo meccanico e/o chimico.

L'interasse di fissaggio tra due montanti consecutivi dovrà essere massimo di 2000 mm

Possibilità di scelta tra piastre differenti a seconda dello scostamento dalla parete

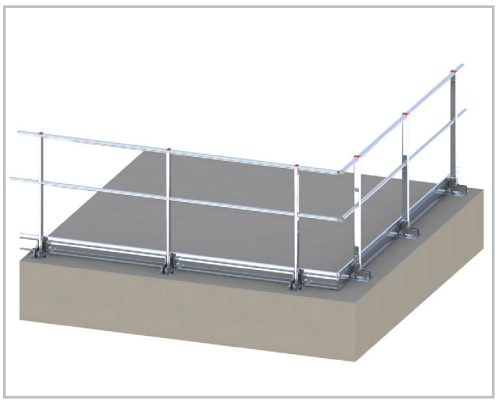

PAVIMENTO

La configurazione a pavimento prevede il fissaggio delle staffe inferiori tramite n° 4/6 ancoranti che siano essi di tipo meccanico e/o chimico.

L'interasse di fissaggio tra due montanti consecutivi dovrà essere massimo di 2000 mm.

Piastra con due fori per viti autoperforanti per il fissaggio della tavola fermapiede.

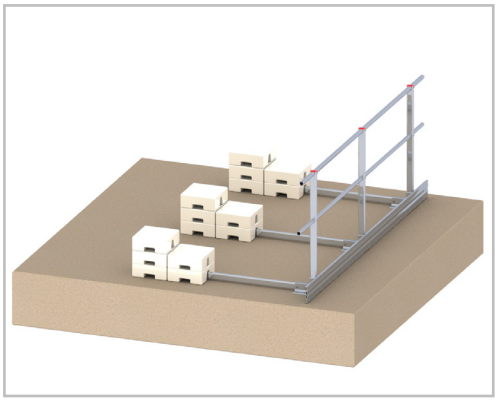

AUTOPORTANTE

Installazione su superfici piane, laddove non è possibile forare la copertura.

La configurazione a "L" della base consente l'impiego di un braccio orizzontale zavorrato, garantendo stabilità e sicurezza senza necessità di perforazione.

Zavorra di 25 kg

LAMIERA

La configurazione su lamiera prevede l'installazione mediante apposite piastre multiforo da rivettare direttamente al supporto.

L'interasse di fissaggio tra due montanti consecutivi dovrà essere massimo di 2000 mm.

Piastre per il fissaggio sulla lamiera differenti a seconda dell'interasse delle greche.

Montante

- Prodotto interamente in alluminio
- Possibilità di installazione con un'interasse massimo di 200 cm
- Asola nella parte superiore per l'installazione del corrimano in maniera rapida
- Disponibile in diverse altezze
- Possibilità di personalizzazione

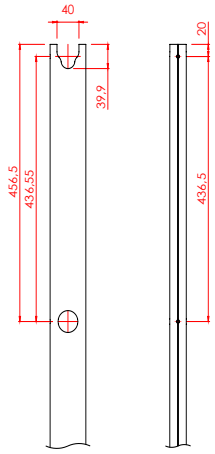

Corrimano

- Prodotto interamente in alluminio
- Progettato per garantire massima robustezza e leggerezza
- Lunghezza di 300 cm e spessore 2 mm
- Disponibili diversi accessori



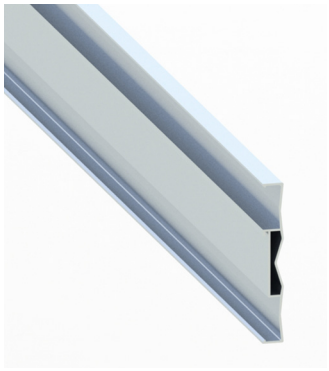

Tavola fermapiede

- Prodotto interamente in alluminio
- Elemento dentato per garantire una maggiore stabilità e facilità nel montaggio
- Altezza di 15 cm

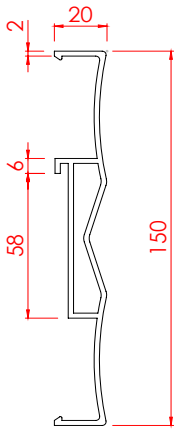

Accessori

Tappo superiore

Tappo superiore montante per fissaggio corrimano

Tappo corrimano

Tappo di giunzione corrimano in poliammide

Snodo corrimano

Snodo corrimano in poliammide per creare gli angoli

Piastra fermapiede

Piastra per fissaggio del fermapiede al montante

+39 059 818179

preventivi@sicurpal.it

Bastiglia (MO)

www.sicurpal.it

PREVENTIVI e
SOPRALLUOGHI
GRATUITI

Seguici sui social