

SICURGRAF



UNI EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015





Dispositivi in acciaio INOX

I dispositivi Sicurgraf sono la soluzione ideale per le coperture con doppia aggraffatura



CARATTERISTICHE GENERALI

- › Dispositivo di ancoraggio conforme e certificato secondo le norme UNI EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 Tipo A e Tipo C;
- › Struttura interamente in acciaio INOX AISI 304;
- › Utilizzabile su tutte le coperture in lamiera a doppia aggraffatura;
- › L'installazione del dispositivo non prevede fori;
- › Tipo A certificato per 2/4 persone, Tipo C certificato per 4 persone.
- › Tempi di installazione ridotti e senza l'ausilio di attrezzatura sofisticata.
- › Sistema di identificazione elettronico con doppia tecnologia: QR CODE e NFC.



Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito www.sicurpal.it






SGF4

- > Ancoraggio tipo C abbinabile agli accessori della LdV
- > Adatto per utilizzo contemporaneo da parte di 4 persone
- > Dispositivo in acciaio INOX AISI 304 composto da due angolari di dimensioni 400x70mm e due staffe a Z
- > Adattabile ad aggraffature di diversa distanza (380-625 mm);
- > Staffe a Z dotate di foro centrale Ø17 mm per il fissaggio degli accessori
- > Dotato di fori per inserimento accessori ferma neve


Cod. 002798 - lamiera 500 mm / Cod. 002809 - lamiera 600 mm
Cod. 002810 - lamiera 670 mm

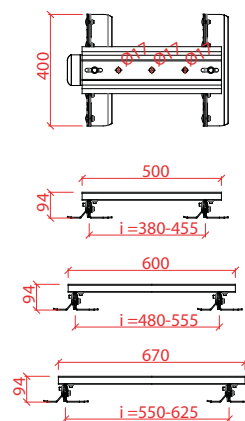

SGF2C

- > Ancoraggio di tipo C abbinabile a tutti gli accessori della linea vita
- > Adatto per utilizzo contemporaneo da parte di 2 persone
- > Dispositivo in acciaio INOX AISI 304 composto da un angolare di dimensioni 400x70mm e una staffa a Z
- > Staffe a Z dotate di foro centrale Ø17 mm per il fissaggio degli accessori
- > Dispositivo dotato di fori per l'inserimento degli accessori ferma neve.


Cod. 002802



SGF2A

- > Ancoraggio di tipo A
- > Adatto per utilizzo contemporaneo da parte di 2 persone
- > Dispositivo in acciaio INOX AISI 304 composto da un angolare di dimensioni 400x70mm, da una staffa a Z e da un golfare
- > Staffe a Z dotate di foro centrale Ø12 mm per il fissaggio degli accessori
- > Dispositivo dotato di fori per l'inserimento degli accessori ferma neve.


Cod. 002797



SGF4 + Golfari

- > Ancoraggio di tipo A da installare unitamente a due golfari Cod. 002832, con accessori ferma neve.
- > Adatto per utilizzo contemporaneo da parte di 4 persone.
- > Dispositivo in acciaio INOX AISI 304 composto da due angolari di dimensioni 400x70 mm e due staffe a Z.
- > Adattabile ad aggraffature di diversa distanza (da 380 a 625 mm).
- > Staffe a Z con foro centrale Ø 17mm per fissaggio accessori.

Cod. 002798 + Cod. 002832 - lamiera 500mm
Cod. 002809 + Cod. 002832 - lamiera 600mm
Cod. 002810 + Cod. 002832 - lamiera 670mm

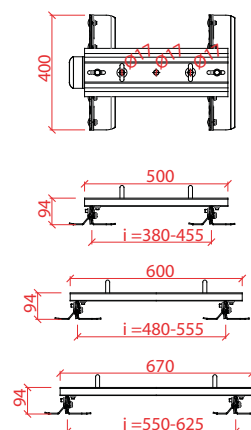



Linea



Golfare

Golfare Maschio Inox
316 M16 + bull

Cod. 000789



Cavo Ø8

Cavo Ø8-49 fili in
acciaio INOX AISI 316
personalizzato

Cod. 006650



Staffa a L

Staffa per supporto
agli accessori di
dimensioni 65x65 mm

Cod. 003013



Supporto Tend.

Supporto per tendito-
re/tubicino in acciaio
INOX AISI 304

Cod. 000194


Dissipatori



Dissipatore

Dissipatore Linea Vita
in acciaio Inox AISI 304

Cod. 000033



Maglia rapida

Maglia rapida in acciaio
INOX AISI 316

Cod. 001758

Tenditori



Tenditori

Tenditori per tensione-
mento fune in acciaio
INOX AISI 316


Cod. 000032 Doppia f. snod.
Cod. 000294 Snod./Crimp.



Tenditore

Tenditore con canula
da crimpare INOX
AISI 316 + bulloneria

Cod. 002477



Tend. sing./doppio

Tenditori per tensione-
mento fune in acciaio
INOX AISI 304

Cod. 002494 Fissa / Crimp.
Cod. 002493 Doppia f. fissa




Sigillo

Sigillo per blocco
tenditore

Cod. 000290

Terminali



Terminale a forcella

Term. a forcella sno-
data, can. da crimpa-
re INOX AISI 316


Cod. 000293



Terminale a forcella

Term. a forcella fissa,
can. da crimpare INOX
AISI 316

Cod. 000292



Kit Fix cavo Ø8

Kit serraggio cavo
Ø8 in acciaio INOX
AISI 304

Cod. 001513



Morsetto serracavo

Serracavo funi metalliche
certificato EN 795:12,
CEN/TS 16415:13

Cod. 009728

Finecorsa



Finecorsa DPI

Finecorsa con indica-
zione di cambio DPI
INOX AISI 304

Cod. 003924



Finecorsa Stop

Finecorsa con indica-
zione di stop INOX
AISI 304

Cod. 003935

Identificazioni impianti



ID linea vita

Codice identificazione
linea vita

Cod. 000291



Cartello LdV

Cartello segnalazione
linea di vita

Cod. 000296



Docubox

Porta documenti con
kit di fissaggio

Cod. 003334



Libretto d'impianto

Per le registrazioni
delle attività sulle
linee vita

Cod. 002562

Accessori passacavo



Passacavo Inox

Passacavo Intermedio
INOX 304 con bulloneria

Cod. 000501



Accessori linea navetta



Passacavo Vrt Nav

Passacavo dritto fix per
navetta in acciaio INOX
AISI 304 con bulloneria

Cod. 000192



Pass. Vrt Reg

Passacavo Verticale reg
0-45° per Navetta in
acciaio INOX AISI 304

Cod. 001344



Navetta L.V.

Navetta apribile anti-
caduta in acciaio AISI
316 con moschettone

Cod. 003747



Navetta fissa

Navetta fissa per LdV
con moschettone
INOX AISI 316

Cod. 003927



DRN

Dispositivo di rimozione
navetta fissa

Cod. 003934

CERTIFICAZIONI E VOCI DI CAPITOLATO

Sistema di ancoraggio certificato secondo le norme UNI EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015.



Tutti i documenti tecnici, le certificazioni e i capitolati sono disponibili scansionando il QR Code a lato oppure sulla pagina del nostro sito web www.sicurpal.it.

SICURGRAF COMPOSIZIONE CAMPATA MULTIPLA MONTAGGIO CON CRIMPATURA



SICURGRAF COMPOSIZIONE CAMPATA SINGOLA MONTAGGIO CON CRIMPATURA

